



黑曜石系列

双玻双面 N型单晶高效组件
490W~505W

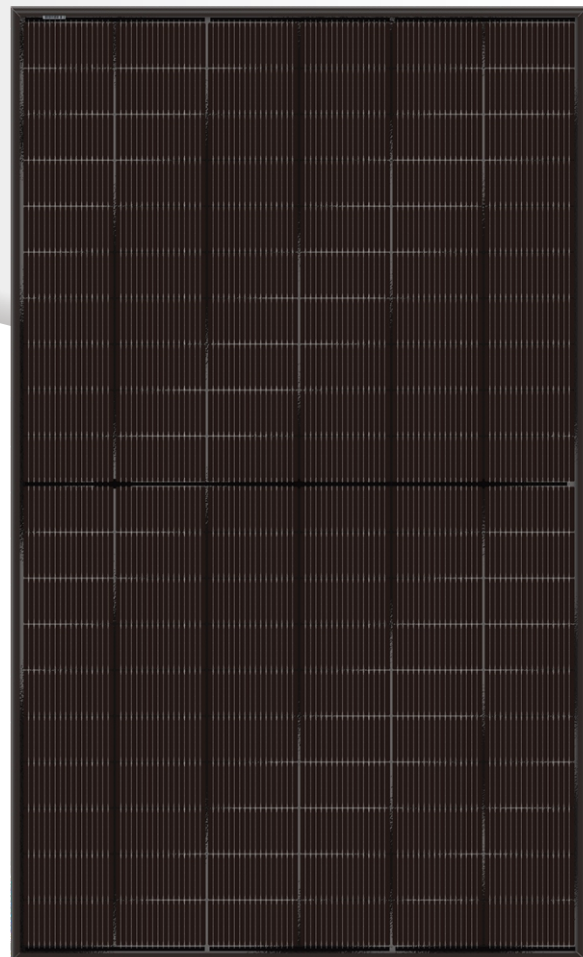

TOPCon

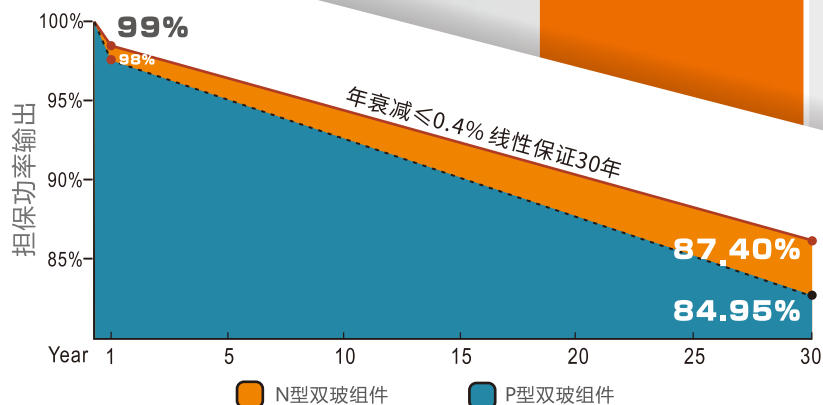

无切割半片直角电池技术
确保微裂纹风险最低化



双面发电
双面率可达到80%以上



低LCOE(平准化度电成本)
降低遮光和电阻损耗
低温度系数



载荷能力
5400Pa雪压载荷和2400Pa风压载荷



抗PID(电势诱导衰减)
通过温度85°C、相对湿度85%以及192小时严苛环境下
组件抗衰减测试



15 15年产品质保
30 30年线性功率输出保证



CEC Listed



- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 (ISO 品质管理系统)
- ISO 14001: 2015 (ISO 环境管理系统)
- ISO 45001: 2018 (职业健康管理系统)



地址: 浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号

电话: +86-574-28828939 Email: sales@ulsolar.com.cn

传真: +86-574-28828997 Web: www.ulicasolar.com

长: $\pm 2\text{mm}$
宽: $\pm 2\text{mm}$
厚度: $\pm 1\text{mm}$
孔间距: $\pm 2\text{mm}$